

Dalsia Brunata W

абонатна станция за стенен монтаж



Функции и предимства:

Компактен размер

Pn 16 или Pn 25

Ниска загуба на налягане

Голям топлообменник

Дебит до 2.5 m³/h

Опция за SCADA модул

Компактният дизайн, съчетан с логическата конфигурация на системата прави Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобена, тествана и функционално окабелена за лесен и ефективен монтаж при доставка. Пълното "Plug & play" решение прави монтажа лесен за изпълнители, консултанти и строителни надзорници. Продуктът е придружен от подробна техническа документация, пълна гаранция и опция за удължена гаранция.

Dalsia Brunata

Dalsia Brunata W - лесно и удобно

Проектирана за лесен и бърз монтаж

Бяла външна кутия от полистирен

Лесно достъпен контролен панел

Гъвкаво управление и контрол на различни опции за настройка

Компактен размер и ниско тегло

Лесно подвижни изолационни панели

Опция за SCADA модул SiDiO за дистанционен контрол

Удобно разположени фитинги




Примери за абонатни станции Dalsia Brunata W

Мощност отопление kW	Темп. режими Първ. / Втор. °C	Дебит Втор. m ³ /h	Загуба на налягане Първ. kPa	Габаритни размери HxLxD mm	Налягане Първ. / Втор. bar	Проектна темп. °C	Фитинги Първ./Втор./БГВ	Тегло kg
25	90/45 - 40/70	0.54	18	900x650x330	16 (25 опция) - 6	110	1" / 1" / 3/4"	32
50	90/45 - 40/70	1.07	35	900x650x330	16 (25 опция) - 6	110	1" / 1" / 3/4"	35
75	90/45 - 40/70	1.61	27	900x650x330	16 (25 опция) - 6	110	1" / 1" / 3/4"	38
100	90/45 - 40/70	2.15	30	900x650x330	16 (25 опция) - 6	110	1" / 1" / 3/4"	42

* Мощността може да варира от 20 kW до 110 kW

* Производителят си запазва правото да променя продукта

Принципна схема

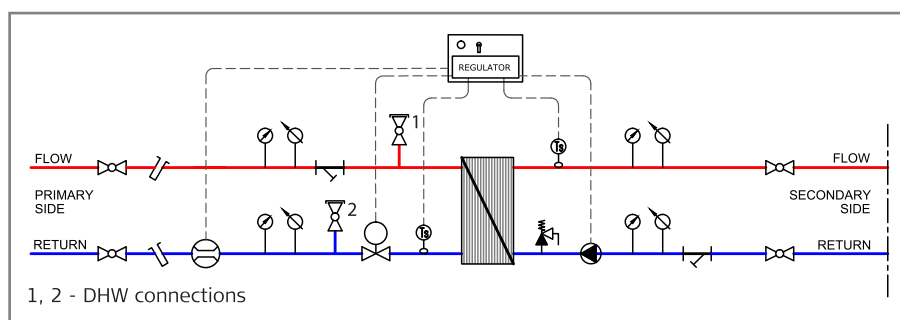

Dalsia Brunata

Бруната ООД
 София 1618
 бул. Братя Бъкстон 85
 тел: 02 9155 701
 факс: 02155 755
 office@dalsiabrunata.com
 www.dalsiabrunata.com